BATIX SANITAIRES

Le monobloc sanitaire



- + Sanitaires de chantier
- + Sanitaires événementiels
- + Vestiaires





D'HYGIÈNE


- → DE FONCTIONNALITÉ³
- DE FIABILITÉ³
 - **→ DE CONFORMITÉ**³



RATIX Sanitaires 100 **X11130T PRISES ÉLÉVATEUR **X11011A

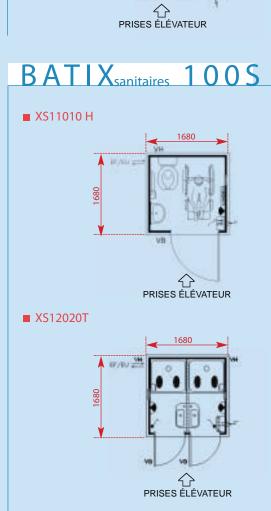

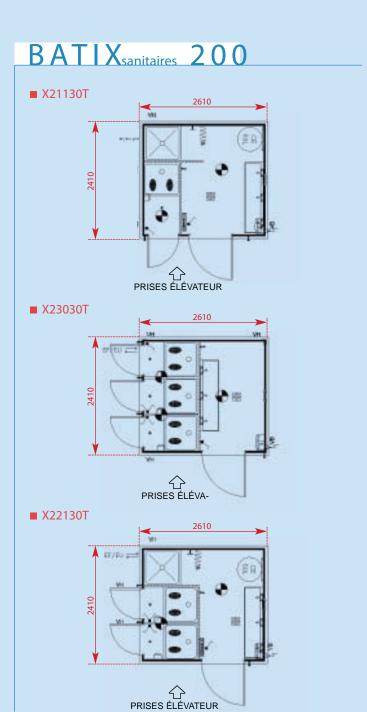

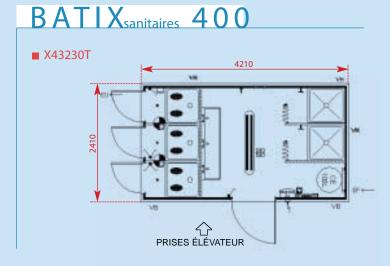



BATIX


SANITAIRES


Le monobloc sanitaire

BATIX_{sanitaires} 500

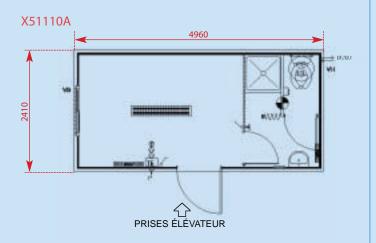











BATIX_{sanitaires} 600

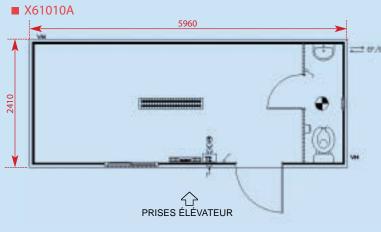

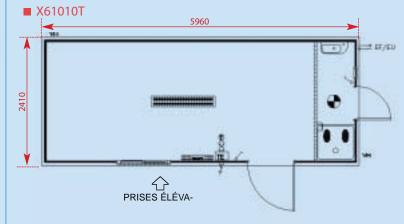

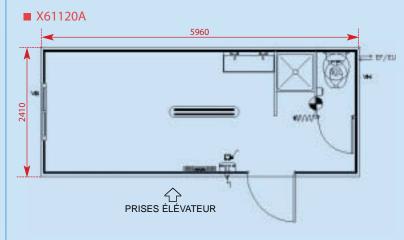

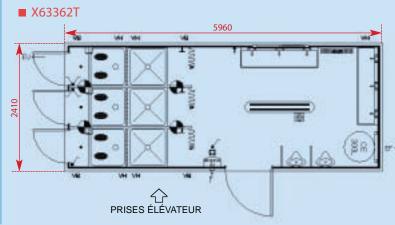

Caractéristiques générales



Douche



Auge polyester 3 points d'eau





HAUTEUR:

■ Hauteur hors tout :

2580 mm

■ Hauteur sous plafond :

2190 mm

TOITURE:

■ Tôle galvanisée, nervurée.

ISOLATION DETOITURE:

■ Laine de verre 80mm

avec pare-vapeur en aluminium (R=2 m² K/W)

Classement au feu M0.

PLAFOND:

■ Bac acier laqué blanc.

PLANCHER:

■ Aggloméré 22 mm, label CTBH Surcharge: 250 kg/m².

■ Revêtement de sol PVC.

BARDAGE:

■ Panneau "sandwich" 35 mm,

2 faces tôle granitée

et âme isolante (R=1,55 m² K/W).

PORTE **EXTERIEURE:** ■ Cadre en aluminium laqué blanc. Ouvrant en panneau "sandwich"

FENÊTRE:

■ Cadre en aluminium laqué blanc.

Simple vitrage 1000 x 1200 mm avec barreaux

MANUTENTION: ■ Par fourreaux pour chariot élévateur

ou par 4 anneaux de prise à la grue.

FINITION

STANDARD:

■ Structure laquée blanc cassé.



■ Applique (Hublot) 100 W étanche et plafond bac acier laqué blanc



■ Porte pleine en panneau sandwich



■ WC à la turque



Raccordement sanitaire en pignon



■ Sol polyester, bonde siphoïde pour facilité d'entretien



Les options



■ Robinet temporisé






■ Chauffe-eau



■ WC à l'anglaise Avec chasse d'eau haute



■ Bandeau structure personnalisé
Peinture du bandeau périphérique à vos couleurs



ZA Sud

BP 24

85150 LA MOTHE-ACHARD

+ Tél.: 02 51 06 22 22

Fax: 02 51 06 27 11

e-mail:contact@bodard-construction.com

www.bodard-construction.com

