



MINI - PELLE
9 VXE





MINI-PELLE 9 VXE

La marque IHIMER est née de la collaboration entre l'entreprise italienne IMER GROUP et l'entreprise japonaise IHI Construction Machinery Limited.

IHIMER propose une gamme complète de mini-pelles allant de 900 kg à 8 tonnes qui se caractérisent par leur fonctionnalité, leur puissance et leur taille compacte. Toujours en quête d'innovation, IHI a été la première marque à introduire la technologie « de rotation à l'intérieur des chenilles » sur le marché européen qui permet d'optimiser le travail dans des espaces réduits.

< La seule mini-pelle de moins de 1 Tonne qui ne dépasse pas des chenilles caoutchouc >



URBAINE

La 9 VXE est le modèle ultra-compact, conçu pour travailler dans des lieux difficiles d'accès, ou près d'un mur. Elle est idéale pour tous les travaux de terrassement ou de maçonnerie et rencontre un grand succès auprès des paysagistes.



CONFORT ET SÉCURITÉ

Le poste de commande est très confortable, il est accessible par les deux côtés.



VOIE VARIABLE

La 9 VXE est équipée de voies variables (720-950 mm) qui lui garantissent une grande stabilité en voie large et un encombrement minimum en voie étroite.



LAME EXTENSIBLE

Les deux sections extensibles de la lame sont facilement amovibles ce qui permet de niveler de 720 à 950 mm.



FLEXIBLES PROTÉGÉS

Les tubes flexibles, protégés par des gaines métalliques, sont positionnés centralement avec pour objectif d'éviter les torsions.

< La 9 VXE est LÉGÈRE
avec un poids de 890 kg
seulement,
les opérations de transport et de
manutention sont facilitées >

< Avec déport à 90° >



< Homologuée sans canopy >



CONTRÔLE ET ENTRETIEN

Le capot moteur peut être largement ouvert, il permet d'accéder facilement aux différents composants du moteur pour toutes les opérations de contrôle et d'entretien.

< 9 VXE La mini, ultra-compacte >



DOUBLE VITESSE

Accès à la 2ème vitesse par simple action sur une pédale. Vous êtes ainsi transportés de 1,7 à 3,5 km/h.




RADIATEUR

La 9 VXE est équipée d'un grand radiateur pour un meilleur refroidissement, il est très efficace lors de travaux dans des espaces confinés.



LIGNE BRH

Equipée d'un circuit hydraulique auxiliaire double effet.

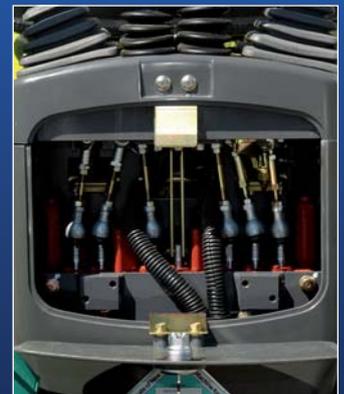

FLEXIBLES DE COMMANDE

Flexibles des commandes faciles d'accès.

MINI-PELLE 9 VXE

LES OPTIONS



ANTIVOL

Possibilité d'équiper votre mini-pelle d'un antivol à clef ou à code.



BRISE ROCHE

Possibilité d'équiper votre mini-pelle avec un BRH OLS 50.

> AUTRES ACCESSOIRES DISPONIBLES SUR DEMANDE

MINI-PELLE		9 VXE
Moteur	Modèle	Yanmar 2TNV70
Nbre cylindres (alésage x course)	mm	2 - 70 x 74
Cylindrée	cm ³	569
Puissance max.	kW(ch)/ tr/min	7.3 (9.9) / 2 400
Poids	Kg	890
Longueur chenilles	mm	1 220
Largeur extérieure chenilles	mm	720 ~ 950
Largeur du patin	mm	180
Hauteur maxi d'excavation	mm	2 755
Hauteur maxi de déversement	mm	1 970
Vitesse de déplacement	km/h	1.7 / 3.5
Pente franchissable	degrés	30
Vitesse de rotation	tr/min	8.7
Force de creusage du godet	kgf	1 086
Force du vérin de balancier	kgf	630
Profondeur de creusage	mm	1 570
Garde au sol	mm	160
Capacité du réservoir à carburant	l	8.5
Capacité du réservoir hydraulique	l	8.2
Hauteur de la lame	mm	240
Soulèvement de la lame	mm	220
Abaissement de la lame	mm	150
Angle de rotation de la flèche (droite/gauche)	degrés	90 / 50
Pression hydraulique	Mpa (kgf/cm ²)	16.2 (165)
Capacité des pompes	l/min	11.1 x 2
Débit maxi. de la ligne auxiliaire	l/min	11.1 x 2

Distribué par :



IMER France

DIVISION TRAVAUX PUBLICS

ZI Les Speyres - BP 34

38450 VIF

Tél : 04.76.72.76.02

Fax : 04.76.72.68.92

e-mail : tp@imer.fr

www.imer.fr