



Capacités tout terrain exceptionnelles

- Blocage de différentiel hydraulique pour des capacités tout terrain accrues
- Les 35 cm de garde au sol assurent une excellente capacité de franchissement
- 4 roues motrices

Excellente manœuvrabilité

- Rayon de braquage court
- Contrôles proportionnels pour des mouvements en douceur







H12 SXL / H15 SXL / H18 SXL

CISEAUX TOUT TERRAIN

DONNÉES TECHNIQUES

	H12 SXL	H15 SXL	H18 SXL
Hauteur de travail	12 m	15 m	18 m
Hauteur plateforme	10 m	13 m	16 m
Vitesse de translation	0.7 - 6 km/h	0.7 - 6 km/h	0.7 - 6 km/h
Hauteur maximale de translation	10 m	10 m	10 m
Capacité maximum	700 kg	500 kg	500 kg
Longueur hors tout	5.3 m	5.3 m	5.3 m
B Largeur hors tout	2.25 m	2.25 m	2.25 m
C Hauteur repliée	2.57 m	2.77 m	2.97 m
Hauteur de stockage	1.71 m	1.91 m	2.11 m
Longueur plateforme	5.3 m	5.3 m	5.3 m
A Longueur plateforme étendue	7.3 m	7.3 m	7.3 m
Longueur extension	1 m	1 m	1 m
G Largeur plateforme	1.89 m	1.89 m	1.89 m
D Empattement	2.75 m	2.75 m	2.75 m
E Garde au sol	35 cm	35 cm	35 cm
Nombre extensions	2	2	2
Rayon de braquage extérieur	4.96 m	4.96 m	4.96 m
Temps de montée / descente	43 s / 65 s	46 s / 57 s	60 s / 60 s
Moteur	23.1 kW - 31.4 hp	23.1 kW - 31.4 hp	23.1 kW - 31.4 hp
Pente maximum	45 %	45 %	45 %
Pneus gonflés mousse	10-16.5	10-16.5	10-16.5
Capacité réservoir huile hydraulique	100 l	100 l	100 l
Poids total	5700 kg	6530 kg	7490 kg

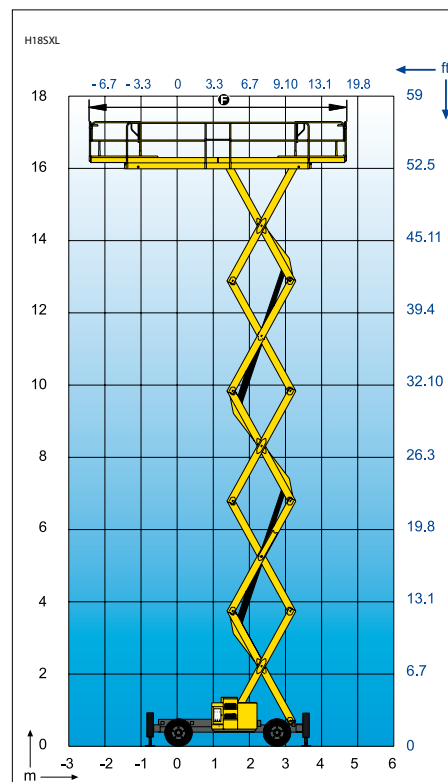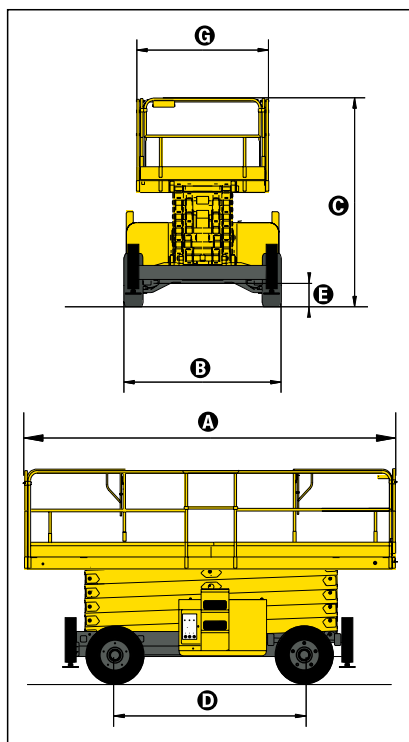

ÉQUIPEMENT STANDARD

- 4 roues motrices (2 roues avant directrices)
- Alarme de dévers 2°
- Système de gestion de surcharge dans la plateforme
- Batterie 12V - 95Ah
- Alternateur 14V - 50A
- Pupitre haut amovible
- Dispositif de défreinage
- Compteur horaire
- Klaxon
- Anneaux de remorquage
- Freins hydrauliques
- Commande manuelle de descente d'urgence
- Stabilisateurs avec mise à niveau automatique

OPTIONS ET ACCESSOIRES

- Gyrophare
- Bruiteur de translation
- Prise de courant dans la plateforme
- Phare de travail
- Antidémarrage codé
- Huile hydraulique biodégradable
- Alarme tout mouvements
- Pneus non-marquants
- Kit pour pays chauds
- Génératrice 3kW

