

LEVE PALETTES TYPE GER

Anneau coulissant / A anneau auto-équilibré



GER AC

GRIFFE ÉQUILBRÉE À
FOURCHES EXTRA-
MINCES RÉGLABLES,
ÉQUIPÉE D'UN ANNEAU
D'ACCROCHAGE
COULISSANT.




Ce lève-palettes, particulièrement recommandé pour l'utilisation avec grue hydraulique montée sur camion (vitesse maxi de levage = 0.5 m/s), est équipé de fourches extra-minces et réglables qui permettent la prise de toutes palettes y compris les palettes perdues. **Attention, le centre de gravité de la charge ne doit en aucun cas être supérieur à la cote X indiquée ci-dessous.**

Le modèle standard GER est équipé d'un anneau d'accrochage coulissant qui vient pincer la potence supérieure au levage. C'est un matériel particulièrement apprécié. En version GER AU, l'équilibrage de la charge se fait automatiquement grâce au système d'auto-équilibrage par ressort.



GER AU

GRIFFE ÉQUILBRÉE À
FOURCHES EXTRA-
MINCES RÉGLABLES
ÉQUIPÉE D'UN ANNEAU
D'ACCROCHAGE AVEC
SYSTEME
D'AUTOÉQUILIBRAGE PAR
RESSORT.

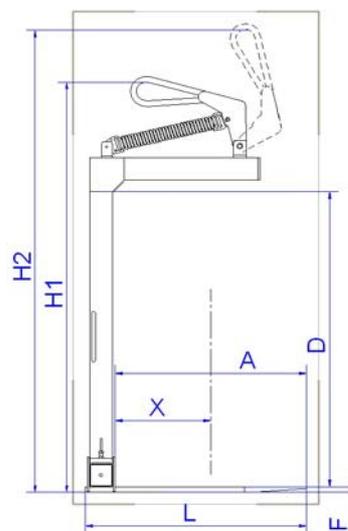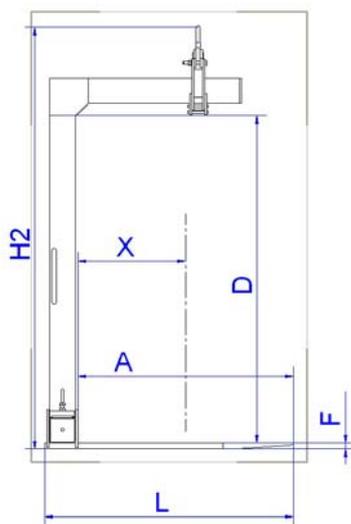

CODE ARTICLE	DESIGNATION	CHARGE en T	COTES UTILES en mm						Cotes hors tout			POIDS en Kg
			A	B	D	F	G	X	H2	L	I	
53200AC	GER 2T	2	1000	440 à 900	1570	30	120	500	2145	1165	945	152
53201AC	GER 2T +150	2	1000	440 à 900	1720	30	120	500	2295	1165	945	154
53202AC	GER 2T +260	2	1000	440 à 900	1830	30	120	500	2405	1165	945	164
53250AC	GER 2T5	2.5	1000	480 à 950	1570	50	120	500	2390	1185	1010	238
53300AC	GER 3T	3	1100	530 à 950	1570	50	150	600	2305	1307	1046	325
53200AU	GER AU 2T	2	1000	440 à 900	1570	30	120	500	2500	1165	945	164
53201AU	GER AU 2T +150	2	1000	440 à 900	1720	30	120	500	2650	1165	945	168
53202AU	GER AU 2T +260	2	1000	440 à 900	1830	30	120	500	2760	1165	945	188
53150203908	Option Fourches renforcées ep 40	2	/	/	/	40	120	500	/	/	/	/

Les renseignements techniques sont donnés à titre indicatif. Ils peuvent être modifiés sans préavis.

SECATOL S.A.S. - 94, Route de Ligugé - BP 3 - 86281 SAINT-BENOIT Cedex-France

Tél. : +33 (0)5 49 37 65 11 Fax : +33 (0)5 49 55 42 28

<http://www.secatol.com>

E-mail : secatol@secatol.com

11-08

B13